

2013大阪ウェルディングフェスタ特集！！



電気ディスクグラインダー TS-100 II

安全な二重絶縁構造！！

- 仕様
- ・砥石寸法 外径 100mm×厚さ 6mm×内径 15mm
 - ・回転数 7,000(回/分)
 - ・電源 200V
 - ・電流 6.3A
 - ・消費電力 1,200W
 - ・質量 3.9kg
 - ・コード 2.5m
 - ・付属品 砥石・スパナ・サイドハンドル



¥10,250(税抜)

特長:過負荷に強い高出力モーター搭載。
握りやすく作業性抜群の元祖細径。
用途:一般鋼、特殊鋼、鋳物材などの研削、バリ取り作業。



安全靴 ダイナスティプロ DYPR-22

プロフェッショナルという名前のダイナスティ。

性能全てがプロ仕様に耐える仕様です。
安全作業靴の最高峰です。
もちろん、JPSA-A種合格。



¥3,640(税抜)

同じ仕様で色違いがあります。
DYPR-42(ネイビー)・DYPR-11(ホワイト)。
又、マジック式もあります。DYPR-22M(ブラック)・DYPR-11M(ホワイト)。



デルタカット DCT107×1×15 NX60S1

- 仕様
- 砥材:NX
 - 粒度:#60
 - 硬度:S
 - 外径×刃厚×穴径(mm):107×1×15
 - 最高使用回転数(rpm):14200
 - 使用工具:ディスクグラインダー
- 質量 32g
- 特徴
- 面一(ツライチ)切断ができるオフセット型です。
 - 最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味です。
- 用途
- 金属全般、小径丸棒、パイプ、鋼材、角材、トタンなどの切断。
- 生産国 日本



価格は弊社担当者まで。



超硬バーセット SBT606S



- φ6mm 6本組セット
- SBT1C06 2本
 - SBT2C06 2本
 - SBT3C03 2本

¥18,000(税抜)

特徴

- ・難削材加工に最適！
- ・酸化・摩耗・熱に強い
- ・切粉ハケ・大幅な寿命向上



充電式LEDライト LW-10

- 明るさ
- 全光束 500lm(ルーメン)
 - 50cm先 1,020lx(ルクス)
 - 1m先 240lx(ルクス)
- ※明るさの数値は満充電時に測定した中心部の最大値を表記しています。
- 点灯時間
- Hi時 連続2時間
 - Lo時 連続4.5時間
- ※点灯時間は点灯初期値の明るさから約50%に落ちるまでの目安の時間で、完全に消灯してしまうということはありません。



¥9,980(税抜)

- 特長
- 明るい10WハイパワーLED使用
 - 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用
 - 雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型
 - 専用充電アダプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)
 - 車内でも充電できるDC12V専用カープラグ付
 - 先端に収納式吊り下げフック付
 - 強力マグネット2個付(背面・先端)



高周波インバータ電源 HFI-130B

- 【特長】
- 低騒音・低振動です。
 - 消費電力が少なく掲載的のです。
 - 各種保護機能を装備、万一にも安心のインバータ電源です。
 - 防じん構造により故障知らずです。



価格要ご相談

入力側電圧:三相交流 200V, 220V●入力側周波数:50Hz/60Hz, 60Hz●入力側電源設備容量:17.0kVA●出力側電圧:三相交流 200V●出力側周波数:400Hz●出力側出力容量:13.0kVA●電源 ON・OFF スイッチ。運転停止の履歴調査対応(修理、診断時)。コード長さ:3mJP 日本

過負荷漏電遮断機付コードリール BG-301KXS

- 屋内用・30m 100V
- アース・漏電遮断器/過負荷付
- コンセント:2P 接地付×4(15A 125A)
- 電線仕様:VCTソフトムケーブル 2.0×3 芯
- 2P、2P 接地付兼用パイロットランプ付とび出しプラグ
- コンセント防塵キャップ付
- ドラム空転止め(ブレーキストッパー)付
- 質量:8.1kg



¥17,500(税抜)



手動温度センサー付



過負荷付漏電遮断器(背面)



TIG 溶接機 STW301A

- 【特長】
- 冷却用の空気専用通路を設けることにより、冷却ファンから侵入する鉄粉等が電気回路に当たらない構造となり、防塵性を強化しました。
 - 効率的な構造設計により小型・軽量化を実現。
 - 独自のオールデジタル制御により低電流から高電流まで安定した溶接ができます。



価格要ご相談

- 定格入力電圧:三相 200/220
- 定格周波数 Hz:50/60 兼用
- 入力許容範囲 V:AC180~240
- 電撃防止機能:18V+10%-15%
- 冷却方式:矯正冷風
- 外形寸法(長さ×幅×高さ)mm 450×210×420


＜アセチレンに代わるクリーンな溶断ガス＞

ハイドロカットは、クリーンエネルギーである水素とエチレンを混合したガスです。各種鋼材切断およびロウ付け、曲げ、歪み矯正、ハツリ、ガウジング作業においても、従来のアセチレンと同様に使用することが可能です。また、コスト削減にも貢献します。



アセチレンより **70%DOWN**

炭化水素炎は赤外線を強く発するので作業者自身も高温の輻射熱を受けてしまい、肉体的に負担が大きいという問題が。一方、水素は燃焼する際に赤外線を発しないという特徴があり炎も他の溶断ガスと比較して輻射熱の発生が少なくなります。

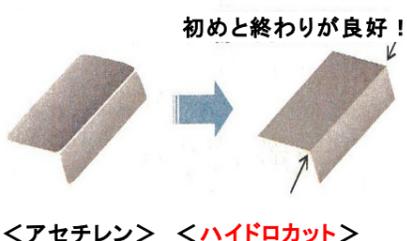

※鋼板をバーナーで加熱しサーモグラフィーで測定。赤部分が高温。

シリンダー・カードルによる大量供給も可能。弊社ご担当がお客さまのニーズに合わせ、最適な供給方法をご提案します。



※ハイドロカットには、専用の圧力調整器と乾式安全器を必ずお使いください。



特定小電カトランシーバー
アイコム IC-4300
コンパクトで強固なボディに注目。単三アルカリ乾電池1本で約33時間稼動。激しい水しぶきや粉塵の舞う環境にも耐える。クラス最小、最軽量の優れもの。(幅47×奥行26.5×高さ81mm) 何よりこだわったのは、アメリカ国防総省の強度テストをクリアした強固なボディ。
¥13,440(税別)

NEW 世界初! 指詰めを防ぐ、手指専用ヘルメット!!


指メット S-10

アンセルヘルスケアジャパン

ステンレス製、耐圧1トンのSS-20モデル。
¥8,500(税別)

耐圧力：200kg / 耐衝撃：40J

簡単装着で、手指の労働事故を予防する日本初の指用安全保護具。本体を装着するだけでグラインダーやカッター等の切断作業、玉掛け作業や重い荷物の運搬作業、機械作業での手指の切断・挟み・巻き込みの事故を未然に防いでくれる画期的な商品です。ポリカーボネイト製で耐圧200kg(S-10モデル)。
ウインタス 指メット ¥1,100(税別)

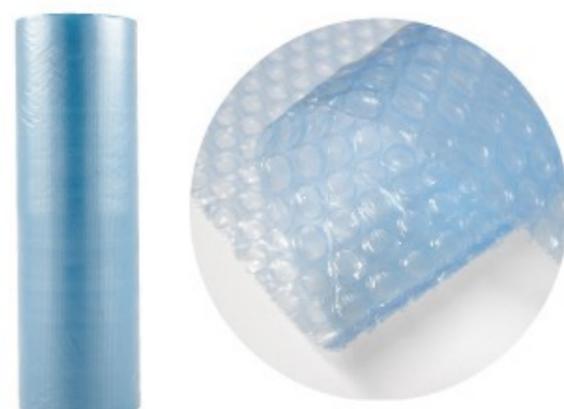


アンセル・ヘルスケア・ジャパン
耐切創用手袋 ハイフレックス

高分子ポリエチレン繊維のダイマーニを使用。金属やガラスの部品組立では、手のひらや、指を切ることが多く、この製品は安全でスムーズな作業が出来ます。また、耐切創製に優れているだけでなく、化学反応にも強く、洗濯しても縮みの心配はありません。
¥1,200(税別)




姫路本社 ☎079-297-0001 豊岡営業所 ☎0796-22-6284
〒670-0971 兵庫県姫路市西延末101 〒668-0842 兵庫県豊岡市中郷149
FAX.079-297-0005 E-mail.info@airwel.jp FAX.0796-22-6286 E-mail.toyooka@airwel.jp

＜ハイドロカット＞

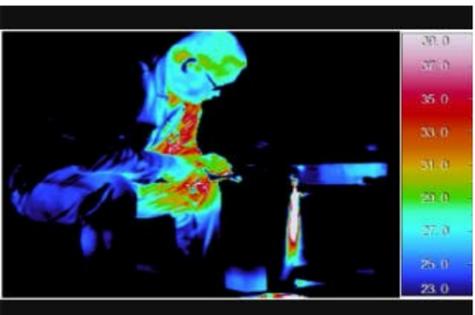

＜アセチレン＞

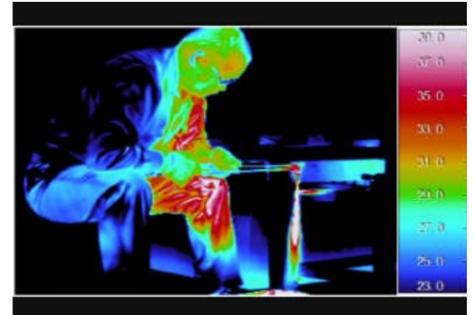

- 「作業性」
- ・ススが出にくいので、火口が詰まりにくく、ワークも作業場も汚れない
 - ・外気温に関係なく、ガス取り出しが可能
 - ・切断面の品質も良好、高張力鋼のような鋼材もアセチレンと同等で切断可能(ノロ・歪がすくない、切断上部がただれない)
 - ・アセチレンと同等の加熱性能を持ち、火炎の集中性により歪・焼けが少ない
 - ・アセチレンでは不可能だった中型集結容器(カードル)での供給が可能

