

# 2018大阪どてらい市®

7/7(土)・8(日)・9(月) インテックス大阪





**KR2**  
シリーズ

## ■サイリスタ制御方式のベストセラー機。

- ソフトでなじみの良いアークを実現。
- 初めての方へ配慮した、簡易一元化条件設定も可能。

リモコンケーブルレスタイプ

KR2はワイヤ送給装置にリモコンを搭載しています

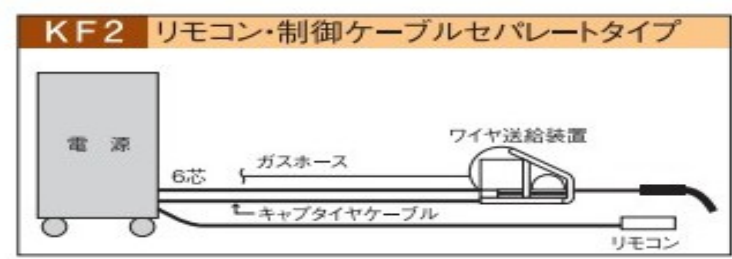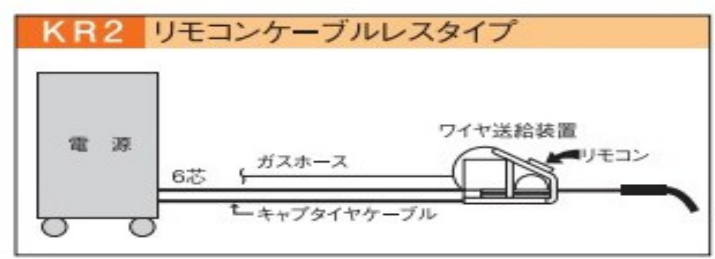

●定格仕様

総合品番	YM-200KR2	YM-350KR2	YM-500KR2	—
■ 溶接用電源	YD-200KR2	YD-350KR2	YD-500KR2	YD-500KF2
定格入力電圧 V	AC200(変動許容範囲: 180~220)			AC200(変動許容範囲: 180~220)
相数、定格周波数	三相、50/60Hz(兼用)			三相、50/60Hz(兼用)
定格入力	7.6kVA 6.5kW	18.1kVA 16.2kW	31.9kVA 28.1kW	31.9kVA 28.1kW
定格出力電流 A	50~200	60~350	60~500	60~500
定格出力電圧 V	15~25	16~36	16~45	16~45
クレータ電流 A	50~200	60~350	60~500	60~500
クレータ電圧 V	15~25	16~36	16~45	16~45
定格使用率(10分周期) %	50			60
外形寸法(幅×奥行×高さ) mm	380×530×730			436×675×762
質量 kg	76	95	148	148
■ セット付属品	YM-S20KR5	YM-S35KR5	YM-S50KR5	—
● ワイヤ送給装置	YW-20KB3	YW-35KB3	YW-50KB3KFN	YW-50KF2KFN
ケーブル長さ m	1.8			1.8
外形寸法(幅×奥行×高さ) mm	200×470×354			200×470×354
質量 kg	10			10.5
● 溶接用トーチ	YT-20CS4	YT-35CE4	YT-50CS4	YT-50CS4
冷却方式	空冷			空冷
定格電流 A	200	350	500	500
定格使用率※ %	CO <sub>2</sub> : 50, MAG: 25	CO <sub>2</sub> : 20, MAG: 20	CO <sub>2</sub> : 40, MAG: 35	CO <sub>2</sub> : 40, MAG: 35
適用ワイヤ径 ( )はオプションが必要 mm	ソリッド/FCW 0.9, (1.0), (1.2)	ソリッド/FCW (0.9), (1.0), 1.2	ソリッド/FCW (1.2), 1.4, (1.6)	ソリッド/FCW (1.2), 1.4, (1.6)
ケーブル長さ m	3			3
● リモコン	—			YD-50KFR2
● ガス調整器	YX-25AD1			YX-25AD1

## 鈴木油脂工業株式会社



アロエローヤル 本体  
【特長】  
●スクラブ粒子を配合した指紋や手のシワに付いたガンコな油污れや臭いを落とすハンドクリーナーです。  
●機械工場、自動車工場、化学工場など手に付いた油污れの洗浄。  
●アロエエキス配合で手肌を優しく洗いあげます。  
【仕様】  
●P R T P 法非該当  
●化粧品対応  
●容量:2.5kg  
●質量:2.734kg  
【用途】  
●機械工場、自動車工場、化学工場など手に付いた油污れの洗浄。  
材質・仕上げ)  
●主成分: 非イオン系界面活性剤、アロエエキス、ビタミンE、スクラブ剤




アロエローヤル 詰め替え  
●容量:2.5kg  
●質量:2.516kg



スーパーシャイナーUni2 Plus! (ユニツー プラス) 【電源器】  
どのような形状でも手軽に焼け取りが出来る万能型。セカンドマシンにピッタリの「スーパーシャイナーUni2 (ユニツー プラス)」です。

【特長】  
●100-200V電源に対応  
●次世代型新設計。  
●電極・モップ交換時に出力を切れる親切設計。  
●粉塵・ノイズ対策をさらに強化。  
●好評な軽量をさらに軽く、コンパクトは維持して、  
●焼け取り、研磨から不動態化まで比較的の小物部品や板金業様に最適。  
●ウルトラ不動態被膜形成による耐塩素孔食性の飛躍的改善も最大の特徴で、  
●スパーク痕のない優美な仕上がり。  
●6価クロム発生は無論完全防止。  
●多彩な電極をご用意。  
SUS表面へのマーキングもフリーハンドで可能な「マーキング電極」(オプション)  
【用途】  
●平面上の焼け取りはもとより、電極が入りにくい凹面、球面、隙間部、複雑な曲面、#桁状溶接の焼け取り  
●実力発揮。  
●研磨、ガンコな安全靴跡除去、サビ・汚れの洗浄、ステンレス表面へのマーキング等も立派にこなします。  
【仕様】  
入力: AC100-200V~50-60Hz  
出力: 最大20A  
重量: 4.3kg

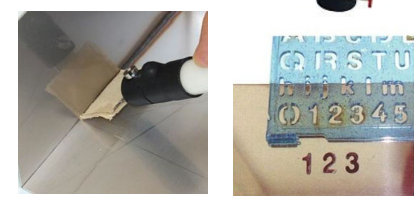

## ケミカル山本 ピカ素#SUS シャインL 4L



【特長】  
●研磨、焼け取りに使用します。  
【仕様】  
●弱酸電解液  
●焼け取り・研磨  
●色: 橙色  
●量(L): 4  
●質量: 4.0kg  
【用途】  
●ステンレス溶接焼け取り・研磨用。  
【材質・仕上げ】  
●弱



## ケミカル山本 S型特製キャップモップ 45×35mm (1箱=20枚入)

●耐酸耐熱に優れた自社縫製モップです。  
●ステンレス溶接焼け取り、研磨、不動態化用。  
【特長】  
●耐酸耐熱に優れた自社縫製モップです。  
【仕様】  
●研磨・焼け取り・改質処理用  
●質量: 80.0g  
【用途】  
●ステンレス溶接焼け取り、研磨、不動態化用。  
【材質・仕上げ】  
●耐酸、耐熱特殊繊維



姫路本社 ☎079-297-0001  
〒670-0971 兵庫県姫路市西延末101-1  
FAX.079-297-0005 E-mail.info@airwel.jp

豊岡営業所 ☎0796-22-6284  
〒668-0842 兵庫県豊岡市中郷149  
FAX.0796-22-6286 E-mail.toyooka@airwel.jp