



# 冬物商品

## 寒さ対策アイテム



**讃岐化成 ロードクリーン**  
 粒状10kg (1袋入)  
 雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。雪や氷のスリップ防止に。  
 仕様・規格色：白  
 容量(kg)：10  
 材質塩化カルシウム



**KURE アイス・オフ**  
 420ml  
 強力な溶解力と噴射力で、車のウインドウについた氷や霜を瞬時に溶かします。特殊成分SPR-GLを配合、溶かした氷の再凍結を強力に防止します。



**興和 貼るホッカイロ**  
 (10枚入)  
 粘着剤付貼るタイプの保温具です。  
 最高温度：64℃  
 平均温度：53℃  
 貼るタイプ  
 持続時間(時間)：14  
 カイロサイズ横×縦(mm)：130×95



**DAISHIN 防寒あったかベスト**  
 約20秒で首と背中を温め、上半身を暖めます。  
 USBバッテリー電源なので使用場所を選ばず、さまざまなシーンで活躍します。  
 温度調整機能/表示方式：  
 押しボタン式3段階/LED3色(赤・白・青)表示  
 発熱時間：高温約3時間/  
 中温約4.5時間/低温約6.5時間  
 USBバッテリー仕様：入力：DC5V1.5A  
 出力：DC5V 2.1A  
 リチウムイオンバッテリー：DC5V/3800mAh  
 満充電：4時間



**ダイニチ業務用石油ストーブ**  
 “ブルーヒーター” FM-10F-ブルー  
 自動/手動の選べる運転モード  
 便利さと安全性を重視した6時間、9時間、12時間の運転延長セレクト機能を搭載  
 電源コード：3m  
 立上りから素早く暖めるオートターボ運転搭載  
 ボタンひとつで最小火力の設定ができるカンタンLo設定  
 本体寸法(mm)幅：456 本体寸法(mm)奥行：546  
 本体寸法(mm)高さ：665 タンク容量(L)：13.0  
 色：コズミックブルー  
 暖房目安コンクリート：35畳 暖房目安木造：26畳  
 燃焼継続時間：13.4~38.2時間



**キチッとホット**  
 信頼に応える品質の証  
**日本製**  
 MADE IN JAPAN  
**温風ファン付き**  
 熱くならない天板


お誕生日・ご結婚・ご新築のお祝いや、その他記念日などにご利用いただけます  
 プレゼント用の**バルーン**の販売を致しております。  
 お子様や、ご友人、ご家族の大切な日にバルーンのプレゼントはいかがでしょう。  
 メッセージカードも無料で作成させていただきます。  
 詳しくは弊社バルーン担当者までお問い合わせ下さい。  
 ご連絡お待ちしております。

**NEW** 屋外用エアコン  
 “人が集まるあらゆる場所に”  
**アウタータワー**  
 OUTER TOWERS  
 涼風到達距離3M  
 W52 × D52 × H170 重量 100kg (室内機・室外機一体型)  
 屋外空間でも目立たないシンプルなデザイン  
 据付板にボルト固定 転倒耐力の確保を実現

**OUTER TOWER**  
 アウタータワー

- 快適な屋外空間を創造
- 場所を選ばない設置が可能
- 屋外空間でも目立たないシンプルなデザイン

夏の屋外には、暑さでうまく活用できない空間がたくさんあります。「OUTER TOWER」は、そんな空間に最適な屋外用エアコン。屋外のイベント会場やショッピングモールの休憩場所、駅のホーム・コンコース、カフェ・レストランのテラス席など、暑さが気になるスペースに冷風を送ることで、人々が気軽に涼を取れる、憩いのスペースへと変えることができます。タワー形の本体の側面中央から冷風を前後左右の4方向に向けて約3m先まで届けることで、屋外に涼しい空間(クールスポット)を創造します。一般的なエアコンにおける室内機と室外機が一体となった構造になっており、室内機と室外機をつなぐ冷媒配管工事が不要のため、設置が簡単で、場所も選びません。

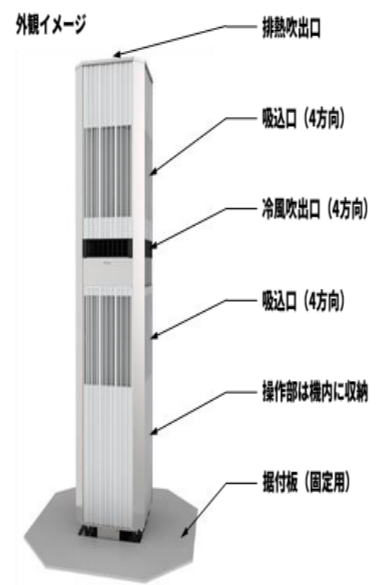

- 電源：単相200V 50/60Hz
- 外寸：本体(高さ×幅×奥行)1700×521×521
- 質量：本体(kg)100
- 使用冷媒：R32
- 防水性能：IPX4
- 運転可能外気温：冷房約20℃~40℃
- 運転モード：冷房・(暖房※)・送風
- キャスター4輪可動(ロック付)
- 設置方法：別売品の据付板にボルト固定もしくは基礎ボルト施工
- ドレン排水 接続ホース内径(mm)：φ14
- ※暖房は外気7~25℃の範囲で運転でき、風量「急」設定時、風量13(m3/min)、吹出温度差20(deg)の風が出る弱暖房機能です。(リモコンには暖房と表示されます)
- ※運転可能外気温の下限付近では、自動で風量が落ちることがあります。
- ※製品へ電源供給後、約90分間は機器保護のため冷房・暖房運転ができません。
- リモコンの運転ボタンを押した場合、運転モードによらず送風運転となります。
- ※ドレンタンクは付属していません。
- 本体付近の側溝等への排水が前提となります。

