



強力 36V 2.5Ah
バッテリー使用

強力バッテリーを搭載し、

充電式面取り機 直線用

ミニベベラー

Model **CLMB-0202** D.PAT
CLMB-0202(NN)




・CLMB-0202(NN)は本体のみの販売
・変速ダイヤルは「5」固定で使用してください



NEW

スムーズな
面取りを実現する
2枚刃仕様

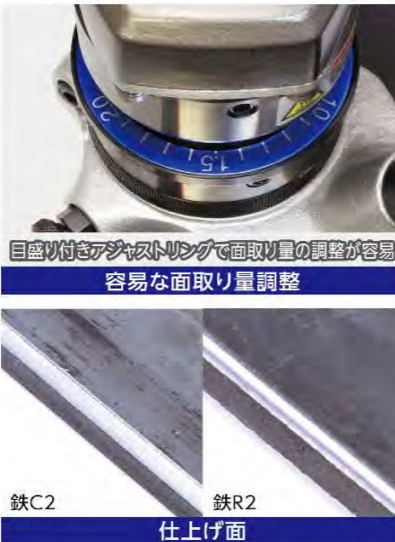

目盛り付きアジャストリングで面取り量の調整が容易
容易な面取り量調整

鉄C2 鉄R2
仕上げ面

仕様		CLMB-0202/CLMB-0202(NN)	
バッテリー	電圧	V	DC36
	容量	Ah	2.5
充電器	入力電源		AC100V(50/60Hz)
	充電時間	min	25
無負荷回転速度*		min ⁻¹	10000
	面取り能力		
面取り能力	SUS304	C面取り	C0~C1.5
		R面取り	R2
面取り能力	SS400	C面取り	C0~C2
		R面取り	R2
面取り角度			45°
本体質量	kg		3.9(バッテリー含む)
本体装着チップ			チップ13.5(5角):2枚
標準付属品			●ノブ:1個 ●バッテリー(36V 2.5Ah):1個* ●充電器:1個* ●キャリーケース:1個* ●スパナT-15D:1本 ●六角棒スパナ4mm:1本 ●六角棒スパナ3mm:1本 ●六角ナット1種M8:2個 ●六角穴付き止めネジ8×25特:2本

*CLMB-0202(NN)には付属していません。

別売品

バッテリー	充電器	キャリーケース ※内装なし
商品コード:69919	商品コード:69928	商品コード:76746
C面チップ	R2チップ	R3チップ (CLCB-0202のみ)
商品コード:71802	商品コード:71803	商品コード:71804



C面チップ R2面チップ R3面チップ (CLCB-0202のみ)
新設計の5角形チップ採用で長寿命化を実現
5角形チップ

仕様		CLCB-0202/CLCB-0202(NN)	
バッテリー	電圧	V	DC36
	容量	Ah	2.5
充電器	入力電源		AC100V(50/60Hz)
	充電時間	min	25
無負荷回転速度*		min ⁻¹	10000
	面取り能力		
面取り能力	SUS304	C面取り	C0~C1.5
		R面取り	R2
面取り能力	SS400	C面取り	C0~C2
		R面取り	R2,R3
面取り角度			45°
本体質量	kg		3.4(バッテリー含む)
本体装着チップ			チップ13.5(5角):2枚
標準付属品			●ハンドル:1個 ●バッテリー(36V 2.5Ah):1個* ●充電器:1個* ●キャリーケース:1個* ●スパナT-15D:1本 ●六角棒スパナ4mm:1本 ●六角棒スパナ5mm:1本 ●ゲージ:1個

*CLCB-0202(NN)には付属していません。


充電式面取り機 曲線用

サーキットベベラー®

Model **CLCB-0202** D.PAT
CLCB-0202(NN)



・CLCB-0202(NN)は本体のみの販売
・変速ダイヤルは「5」固定で使用してください

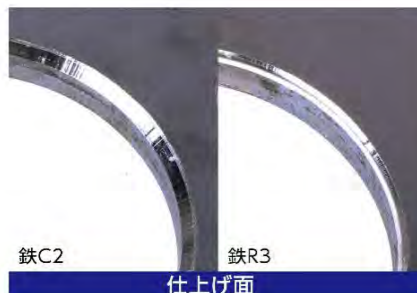

NEW

スピンドルロック付きでチップ交換が容易
容易なチップ交換

鉄C2 鉄R3
仕上げ面

機械工具はコードレスの時代へ

携帯式磁気応用穴あけ機

アトラエース®

Model **CLO-2725** PAT
CLO-2725(NN)


・CLO-2725(NN)は本体のみの販売



製品動画



左右スライド 10mm 前後スライド 10mm

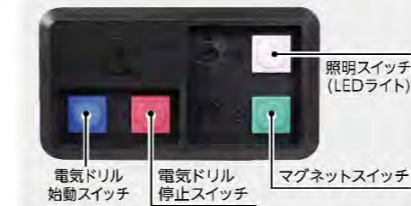

電気ドリル 始動スイッチ 電気ドリル 停止スイッチ マグネットスイッチ (LEDライト)

分かりやすいスイッチ


狭所や薄暗い現場で
重宝するLEDライト

LEDライト搭載

ハンドルは左右の付け替えが可能



付け替え自在のハンドル



スムーズな穴あけを
実現する専用切削液
商品コード:73679

CLO-2725専用切削液

仕様		CLO-2725 / CLO-2725(NN)	
バッテリー	電圧	V	DC36
	容量	Ah	2.5
充電器	入力電源		AC100V 50/60Hz
	充電時間	min	25
無負荷回転速度		min ⁻¹	820
	穴あけ能力		
穴あけ能力	ジェットブローチ	mm	20L 穴径:φ11.5~φ13.5 板厚:6~20
	ワンタッチタイプ	mm	25L 穴径:φ14~φ27 板厚:6~25
マグネット吸着最小板厚	mm		6
最大ストローク長	mm		40
マグネット最大磁力	N(kgf)		5500(561)
マグネット寸法	mm		65(幅)×145(長さ)
位置調整範囲		mm	左右移動 10
		mm	前後移動 10
本体質量	kg		9.0(バッテリー・ハンドル含む)/8.3(本体のみ)
標準付属品			●キャリーケース:1箱※ ●送りハンドル:1本 ●パイロットピンA1(08025):1本 ●オイル:1缶 ●チューブ4×7×1000:1本 ●六角棒スパナ4:1本 ●六角穴付き止めネジ8×28:1個 ●切削液0.5L:1缶 ●バルトラッシング:1本 ●充電器:1個※ ●バッテリー(36V 2.5Ah):1個※ ●スパナ14:1本 ●スパナ7×9:1本

*CLO-2725(NN)には付属していません。

別売品

バッテリー	充電器	キャリーケース
商品コード:69919	商品コード:74309	商品コード:75276

使用刃物はP18をご覧ください。

充電式ベルトサンダー


ベルトン®

Model **CLB-20** PAT
CLB-20(NN)

・CLB-20(NN)は本体のみの販売



製品動画

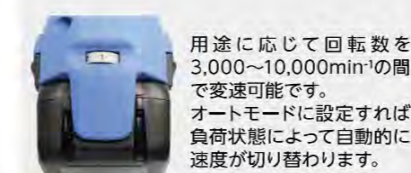

変速ダイヤル

用途に応じて回転数を
3,000~10,000min⁻¹の間
で変速可能です。
オートモードに設定すれば、
負荷状態によって自動的に
速度が切り替わります。



冷却ファン

研磨ベルト冷却用のファンを内蔵し、
研磨ベルトの劣化を防止します。

仕様		CLB-20 / CLB-20(NN)	
バッテリー	電圧	V	DC36
	容量	Ah	2.5
充電器	入力電源		AC100V 50/60Hz
	充電時間	min	25
無負荷回転速度		min ⁻¹	3000~10000
	ベルト速度	m/min	460~1540
ベルト寸法	mm		20×520
本体質量	kg		2.9(バッテリー含む)/2.2(本体のみ)
標準付属品			●研磨ベルトZ #60×20mm:2本(内本体装着1本) #80×20mm、#100×20mm、 #120×20mm:各1本 ●ハンドル:1個 ●バッテリー(36V 2.5Ah):1個※ ●充電器:1個※ ●キャリーケース:1個※ ●六角棒スパナ4mm:1本 ●六角棒スパナ2.5mm:1本

*CLB-20(NN)には付属していません。

別売品

バッテリー	充電器	キャリーケース ※内装なし
商品コード:69919	商品コード:74309	商品コード:76746

使用ベルトはP44をご覧ください。