

# つけてますね!!

すべての可燃性ガスに  
**乾式安全器**

調整器からガス集合装置・配管・大型切断機械まで

ガス集合装置に...

高圧ガス保安法により、溶接または熱切断用のアセチレンガスの消費設備には、逆火防止装置（乾式安全器等）の設置が義務づけられました。  
※これを怠った場合には、30万円以下の罰金に処せられます。

大型切断機に...

お客様は、正常に使用中の乾式安全器でも、ご購入後年1回以上の「保守点検のための定期自主検査」を行うことになります。  
※3年に1回は、各メーカーまたはメーカーが指定する事業所が再検査をお引き受けします。

かならず

自動切断機に...

配管取出口に...

## 可燃性ガス(アセチレン等)・酸素の逆火事故防止に威力

千代田精機 セーブポイントS型  
(アセチレン・プロパン用) SA-2




逆流・逆火を確実に遮断する高い安全性です。逆火試験・耐圧試験・逆流試験・耐衝撃試験・遮断試験・気密試験、全てに合格した乾式安全器です。生産物賠償責任保険付です。

千代田精機 セーブポイントS型  
(酸素用) SO-30




調整器に取付

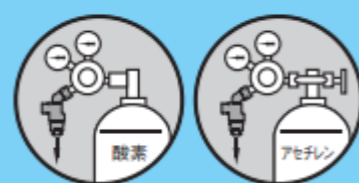

【標準仕様】

仕様	型式	SA-2	SO-30
適用ガス		アセチレン、プロパン等 (水素を除く)	酸素
最高使用圧力		0.13MPa	0.99MPa
流量		2m³/h (標準状態) (P2=0.05MPa時)	30m³/h (標準状態) (P2=0.8MPa時)
接続口径		8A	
全長		78mm	
入口接続		M16×1.5 左・メス	M16×1.5 右・メス
出口接続		M16×1.5 左・オス	M16×1.5 右・オス
質量		239g	249g

配管取出口に取付



無給水加湿に加え快適と節電、2つの自動運転を搭載


ルームエアコン「うるさらX」Rシリーズ

NEW



節電・快適

「かしこく」も、「ムダなく」も、運転できる。  
「快適」と「節電」2つの自動運転が選べます。



心地よく過ごしたい時は  
**AI快適自動**



消費電力が気になる時は  
**節電自動**

加湿

外気中の水分をエアコンが取り込み、  
無給水で冬のお肌・お部屋にうるおいをお届け。

外気中の水分を取り込み

冬のお肌・お部屋に  
**うるおい**  
お届け

20年以上の  
実績!

うるる加湿の特長  
給水の手間いらず  
暖房しながら加湿


例えば、心地よく過ごしたい時は快適性優先の「AI快適自動運転」で、消費電力が気になる時は「節電自動運転」で。シーンに合わせて2つの自動運転が選べます。

室内が乾燥すると、お肌の乾燥をはじめ、さまざまな影響が表れます。だからこそ、冬の室内でエアコン暖房を使用する際は、同時に加湿も行いましょう。暖かくなるお部屋の環境づくりには加湿機能付きのエアコンがおすすめです。

無給水加湿(うるる加湿)特性について  
一般の加湿器とは加湿方法が異なり、屋外の空気中の水分を取り込んで加湿します。加湿量は外気条件、設置条件などにより変化します。

換気・排気

換気できるエアコンで、お部屋の空気を快適に。  
新鮮な空気を冷暖しながら室内へ。

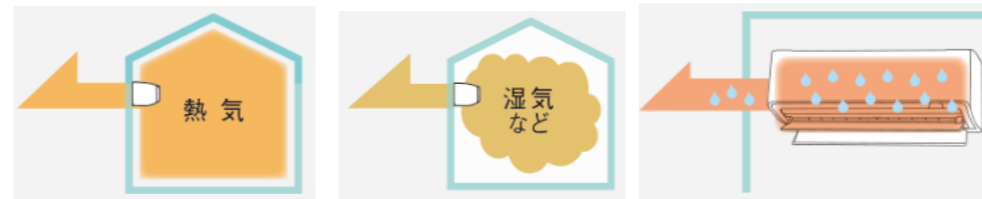

スタートアシスト排気

AI快適自動運転・換気自動設定時

お部屋の不快な空気を排気

手動で排気換気に切り替えが必要

内部クリーン乾燥の湿気を排出

出荷時設定は「切」

給気換気  
屋外から新鮮な空気を取り込み、エアコンの熱交換器で適温に整え室内にお届けします。  
排気換気  
お部屋の熱気や不快な空気、エアコン内部乾燥時の湿気などが排出できます。

気流

からだにあたりにくい快適気流で心地いい。

夏

サーキュレーション気流(冷房時)

下からも気流を吸い込み循環

冷房気流を部屋奥まで吹き出し

天井に沿って大風量で吹き出し、エアコン下部から吸い込むことで、お部屋全体に気流を循環。冷房垂直気流の組み合わせで、お部屋の温度ムラを抑えます。

冬

垂直気流(暖房時風向上下自動設定)

真下に向け気流を吹き出し

暖房運転で空間や床面があたたまるとエアコンの風向を真下に向けて、壁に沿って床からぬくもりを伝える気流をお届け。足元からあたたまります。