

配線不要の防犯セット 4CHワイヤレスカメラシステム

MT-WCM200

定価：オープンプライス



屋外用ワイヤレスカメラ



録画機能付き 4.3 型モニター受信機

録画時間の目安

解像度	画質	録画時間	記録媒体
HIGH	MEDIUM	約 76 時間	MicroSD 32GB
LOW	LOW	約 106 時間	
HIGH	TOP	約 66 時間	

カメラ複数台の場合、録画時間をカメラ台数で割ってください。

無線通信
200m
見通し環境

夜間撮影
最長約 10m

防水
IP66
カメラのみ

録画機能

カメラ
増設 4 台

スマホ
遠隔
アクセス

micro
SDカード
最大 32GB

- 簡単設定で始められるワイヤレスセキュリティカメラ
- 見通し最大 200m の距離で送受信可能
- 最大 4 台までカメラ増設が可能
(増設カメラは別売 型番：MT-INC200IR)
- 屋外でも使用可能な防水加工 (IP66 相当)
- 赤外線搭載で夜間撮影距離 最長約 10m
- 4.3 インチ 録画機能搭載のモニター受信機
- 連続録画が可能な自動上書き機能
- 記録媒体 32GB microSD、USB メモリ 2.0、または
外付のハードディスク 1TB まで対応可能 ※記録媒体は別売
- カメラ 1 台 VGA 最大 30fps (4 台の場合は最大 10fps)
- 録画設定は手動 / スケジュール / モーションから選択可
- モニター受信機には持ち運びに便利な
リチウムバッテリーを内蔵 (バッテリー駆動約 3 時間)
- 遠隔地からスマートフォンでカメラ画像の閲覧が可能
(Android 版：Goscam GoStreaming / iPhone 版：GoCam4CH)
※専用アプリケーションをダウンロードしてご利用頂けます。同時アクセス 3 台まで



カメラ

撮像素子	1/5 型 CMOS
解像度	656x488
視野角	65°
夜間撮影距離	最長 約 10m
電源	電圧 DC5V
	消費電流 最大 550mA
動作範囲	温度 -10~+50℃
	湿度 15~85%RH(結露なきこと)
サイズ	外形寸法 φ54xD60mm
	質量 約 188g
電波送信距離	最大 200m(見通し)

モニター

液晶	4.3 型 TFT LCD
モニター解像度	480x272
録画	記録媒体 MicroSD カード (最大 32GB) または 外付 HDD(最大 1TB) ※別売
	録画解像度 CIF / VGA
	録画ファイル形式 AVI
外部接続	映像出力 x1(RCA-P) ※専用ケーブル使用
	インターネット接続 x1(RJ-45) ※専用アダプタ使用
	外部 HDD 接続 x1(USB2.0)
スマートフォン同時アクセス数	最大 3 台まで
電源	電圧 DC5V
	消費電流 最大 570mA
	バッテリー駆動時間 約 3 時間
動作範囲	温度 0~+40℃
	湿度 15~85%RH(結露なきこと)
サイズ	外形寸法 H92xW145xD25mm
	質量 約 217g

パッケージ内容物

無線カメラ本体	x1	LAN ケーブル (約 1.5m)	x1
受信機モニター	x1	アンカー	x3
カメラ用 AC アダプタ	x1	ネジ	x3
モニター用 AC アダプタ	x1	カメラ用アンテナ	x1
AV ケーブル (約 1m)	x1	取扱説明書	x1

防犯カメラシステム&デジタル計測器 株式会社 マザーツール

〒386-0033 長野県上田市御所431-6 Tel.0268-25-2332代 Fax.0268-25-2398
http://www.mothertool.co.jp



HARD HEAD

縦型式水研

刃物グラインダー

HSG-205



包丁から鎌などのR状の
刃物まで上手に研げます。

遮光面X501 7,800円(税抜)

19,800円(税抜)

電動ウインチ


電動ウインチ

- 価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。
- 工夫次第でいろいろな用途に使用できます。
- オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。
- 単相 100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。
- 動作音が小さいので使用状況を選びません。
- アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。(必要な場合用途に応じて先端金具を別途お買い求めください。)

〈交換部品〉

ワイヤーカートリッジ WC10

型 式	本体価格(円)
WC10	7,000

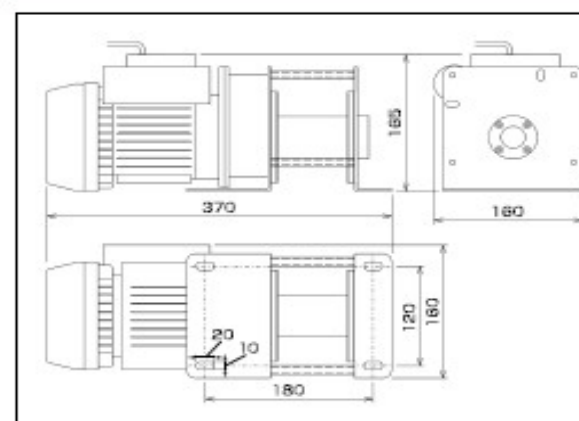


特許出願中

⚠ 使用上の注意

- 本機は屋内仕様です。雨、雪、夜露などの当たる野ざらし状態での使用はできません。
- 本機の時間定格は5分です。建設現場や工場内などでの連続運転には不向きです。
- 電圧を落としての低速運転はできません。

アイ加工済みワイヤー(標準装備)の寸法

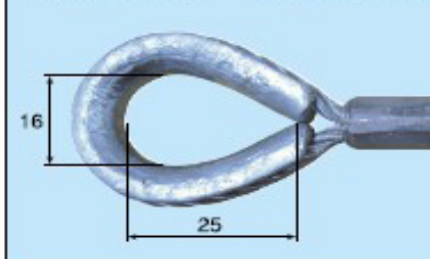

型 式	定格荷重 (kg)	揚程 (m)	巻取り速度 (m/分)	電 源	電動機 (W)	時間定格 (分)	電源コード 長さ(m)	操作コード 長さ(m)	ワイヤー径 (mm)	自重 (kg)	本体価格 (円)
EW100	100	10	12	100V 50/60Hz	250	5	3	3	4	10	58,000