電動ファン付き呼吸用保護具
ブレスリンクシリーズ

KOKEN

溶接作業に 軽量×ハイスペック

サカヰ式 BL-7005

2022年4月より、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場では
溶接ヒューム濃度測定の結果に応じた防護性能のマスクの使用が義務付けられます。
溶接ヒューム濃度が高ければ、より高い防護性能のマスクが必要になることがあります。
BL-7005は要求防護係数33未満の溶接作業で使用できる上位モデルです。




国内最軽量
PL2モデル※1

指定防護係数
33

フィルタ長持ち※2

※1 日本国内発売コードレスPAPR(PL2モデル)
2021年6月現在(当社調べ)
※2 BL-1005-02比較

サカヰ式
BL-7005
電池・充電器付



サカヰ式
BL-7005AL
電池・充電器付
輻射熱を軽減　アルミコート仕様

溶接で人気の1005シリーズに上位機種が加わりました

ロングセラーの1005を踏襲したモデルだから
初めての電動ファン付き呼吸用保護具でも安心



防じんマスク
サカヰ式
1005R-08型
指定防護係数 10
RL2



電動ファン付き呼吸用保護具
サカヰ式
BL-1005-02
指定防護係数 14
PL1



電動ファン付き呼吸用保護具
サカヰ式
BL-7005
指定防護係数 33
PL2

クリーン、ヘルス、セーフティで社会に
興研株式会社

2021年8月現在

その切断、見直しませんか？



プラズマ切断機
新規ご購入・置き換えキャンペーン!



キャンペーン期間
2021.11.15(月)～2022.3.31(木)

対象機種
D-12000・D-12000G

今なら!

期間中に対象製品を
ご購入頂いたお客様に
総額5万円分の
消耗部品をプレゼント！



カップ・チップ・電極の
消耗部品3種詰め合わせセット






普段はガス切断を使っているけれど、
もっと早く切れて、ランニングコストを落とせるものはないかなぁ…

お任せください！
プラズマ切断機ならご使用時のランニングコストを抑えて
板厚25mm（軟鋼）まではガス切断より早く切断できます！



● 板厚12㎜を切断した時の1m当りの
ランニングコスト比較

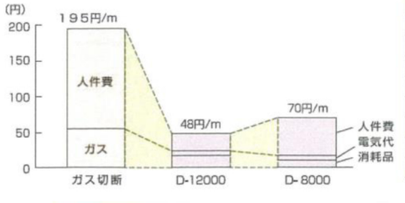

● 12㎜ t を30㎝のくり返しで切断した時の1m 当りのランニングコスト。

	試算単価	ガス切断	D-12000	D-8000
切断に要する時間		150秒	38秒	75秒
切断速度		40cm/分	160cm/分	80cm/分
ガス代	酸素0.42円/ℓ アセチレン1.44円/ℓ	54円/m	—	—
消耗品費	(電極・チップ・火口)	2円/m	11円/m	8円/m
電気代	15円/kWH	—	6円/m	5円/m
消耗品合計		56円/m	17円/m	13円/m
人件費	2,500円/H	139円/m	31円/m	57円/m
総合計		195円/m	48円/m	70円/m

AIRWEL Air & Welding Company 株式会社 快美社
姫路本社 079-297-0001
〒670-0971 兵庫県姫路市西延末101-1
FAX.079-297-0005 E-mail.info@airwel.jp
豊岡営業所 0796-22-6284
〒668-0842 兵庫県豊岡市中郷149
FAX.0796-22-6286 E-mail.toyooka@airwel.jp