

いつでも、どこでも、だれとでも Life is Jackery

山や海など、コンセントがないところで自由に電気が使えます。
ほかにも、万が一の停電や災害時の備えに。

ライフスタイルに合わせて選べる5タイプ Jackery ポータブル電源シリーズ

高度な安全管理



シリーズ最大容量モデル

Jackery ポータブル電源

1500

¥170,500(税込)



大容量のタフモデル

Jackery ポータブル電源

1000

¥132,600(税込)



スタイリッシュモデル

Jackery ポータブル電源

708

¥80,200(税込)



コンパクトモデル

Jackery ポータブル電源

400

¥46,800(税込)



ビギナーモデル

Jackery ポータブル電源

240

¥24,100(税込)



ポータブル電源全シリーズに対応 Jackery ソーラーパネルシリーズ

Jackery ソーラーパネル

Jackery SolarSaga

200

SPL201 ¥52,200(税込)



キャンプや災害時に助かる高速充電!
ポータブル電源1500と同時使用可能

異物やホコリの侵入を完全に防ぐだけでなく、1メートル未満の水に一時的に浸したときに、常温常圧での短期間の浸漬を防ぐこともできます。
変換効率が高い最先端の単結晶シリコンセルを使用したソーラーパネルを採用し、コンパクトなサイズを実現しました。
太陽光の変換効率は22%と高く、効率的な充電を実現します。


収納サイズ：625×540×44mm 展開サイズ：約2355×540×25mm
充電時間：ポータブル電源1500：約11時間 ポータブル電源1000：約10時間
ポータブル電源708：約9時間 ポータブル電源400：約5.5時間
ポータブル電源240：約4.5時間 重量：8kg

Jackery ソーラーパネル

Jackery SolarSaga

100

SPL101 ¥33,700(税込)

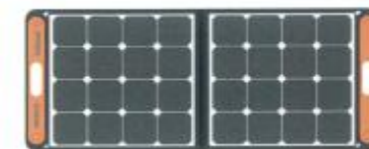

日当たりの良い場所に置くだけ!
誰でも簡単に電気を蓄積

Jackery ソーラーパネル

Jackery SolarSaga

60

SPL061 ¥19,700(税込)



コンパクトで軽量のため
片手でも持ち運びラクラク

DC端子によるJackeryポータブル電源への充電はもちろん、ソーラーパネル単体でUSB電源の出力が可能（SPL061、SPL101のみ）。
工業用部品などにも用いられる特殊フッ素樹脂コーティングETFEを採用し、耐熱・耐食などに長けています。

重量：6kg

収納サイズ：610×535×35mm
展開サイズ：約1220×535×35mm
充電時間

ポータブル電源1500：約22時間
ポータブル電源1000：約17時間
ポータブル電源708：約14時間
ポータブル電源400：約7.5時間
ポータブル電源240：約5時間

Jackeryポータブル電源を最大68Wで充電することができます。
23%の高い発電効率を実現できる高効率ソーラーパネルを搭載しています。
ポータブル電源（別売）をソーラーパネルで充電すれば、CO2排出量を抑制することができます。

重量：2.76kg

収納サイズ：425×535×35mm
展開サイズ：約855×535×5mm
充電時間

ポータブル電源1500：約31時間
ポータブル電源1000：約21時間
ポータブル電源708：約17時間
ポータブル電源400：約10時間
ポータブル電源240：約7時間

■主な仕様

品名	ポータブル電源	
	Jackery ポータブル電源 1500	Jackery ポータブル電源 1000
型番	PTB152	PTB101
UPCコード	850006304875	850006304509
充電地タイプ	リチウムイオン充電電池	リチウムイオン充電電池
容量	426300mAh / 1534.68Wh	278400mAh / 1002Wh
定格出力	1800W	1000W
瞬間最大出力	3600W	2000W
サイズ	約 355×265×253mm	約 332×233×243mm
重量	約 16kg	約 10.6kg
充電方式	AC、シガーソケット、ソーラーパネル	AC、シガーソケット、ソーラーパネル
AC100V コンセント	3口(純正弦波)	3口(純正弦波)
シガーソケット出力	1口	1口
USB出力サポート	USB-A:1口 USB-C:1口 QC3.0:1口	USB-A:1口 USB-C:2口 QC3.0:1口
DC入力	24V/10.5A(500W) 12-30V 対応 電流制限 11A	24V/7.5A(180W) 12-30V 対応 電流制限 7.5A
充電時間(ACアダプター2倍使用時)	4時間	—
充電時間(ACアダプター使用時)	7.5時間	7.5時間
充電時間(シガーソケット使用時)	13時間	14時間
動作温度	-10~40°C	-10~40°C
保証期間	24ヶ月間	24ヶ月間
その他付属品	シガーソケット×1 ACアダプター×1 取扱説明書(日本語)×1 SolarSagaアダプター×2 収納ポーチ×1	シガーソケット×1 ACアダプター×1 取扱説明書(日本語)×1 収納ポーチ×1

■使用可能時間・充電可能回数

商品名	Jackery ポータブル電源 1500	Jackery ポータブル電源 1000
LEDライト(5W)	約105時間	約76時間
スマートフォン(18W MAX)	約74回	約54回
サーキュレーター(20W)	約57時間	約42時間
ノートPC(30W)	約16回	約12回
電気毛布(55W)	約17時間	約13時間
テレビ(60W)	約18時間	約14時間
据置ゲーム機(150W)	約7時間	約5時間
小型ポット(1000W)	約5回	約3回
小型IH調理器(1000W)	約69分	約40分

Jackery ポータブル電源 708	Jackery ポータブル電源 400	Jackery ポータブル電源 240
PTB071	PTB041	PTB021
850027220376	854275007987	854275007970
リチウムイオン充電電池	リチウムイオン充電電池	リチウムイオン充電電池
191400mAh / 708Wh	112200mAh / 400Wh	62700mAh / 241.9Wh
500W	200W	200W
1000W	400W	400W
約 299.7×191.5×190.5mm	約 230×153.2×167.3mm	約 230×133.2×167.3mm
約 6.8kg	約 4.1kg	約 3.1kg
AC、シガーソケット、ソーラーパネル	AC、シガーソケット、ソーラーパネル	AC、シガーソケット、ソーラーパネル
2口(純正弦波)	1口(純正弦波)	1口(純正弦波)
1口	1口	1口
USB-A:1口 USB-C:1口 QC3.0:1口	USB-A:2口	USB-A:2口
24V/7.5A(180W) 12-30V 対応 電流制限 7.5A	19V/3.42A(65W) 12-30V 対応 電流制限 3.5A	12V/5A(60W) 12-30V 対応 電流制限 3.5A
—	—	—
5時間	7.5時間	6.5時間
13時間	10.5時間	6.5時間
-10~40°C	-10~40°C	-10~40°C
24ヶ月間	24ヶ月間	24ヶ月間
シガーソケット×1 ACアダプター×1 取扱説明書(日本語)×1 収納ポーチ×1	シガーソケット×1 ACアダプター×1 取扱説明書(日本語)×1 収納ポーチ×1	シガーソケット×1 ACアダプター×1 取扱説明書(日本語)×1 収納ポーチ×1

※アダプターに関して電気用品安全法(PSEマーク)を取得しております。

Jackery ポータブル電源 708	Jackery ポータブル電源 400	Jackery ポータブル電源 240
約58時間	約35時間	約22時間
約40回	約22回	約14回
約30時間	約17時間	約10時間
約9回	約5回	約3回
約10時間	約6時間	約3.7時間
約10時間	約6時間	約4時間
約4時間	約2時間	約1時間
—	—	—
—	—	—