


2023 OWF 関連商品

マツモト産業 エクセル貿易事業部 ライノカート 溶接テーブル TDA12075-K1

移動式溶接テーブル・ライノカートは溶接と製造においてワークを固定・締付けに最適なモバイルテーブルです。1200×750mmの天板は両面使用が可能で、窒素処理によりスパッター付着軽減と耐久性が優れます。正確にワークをセットアップできます。

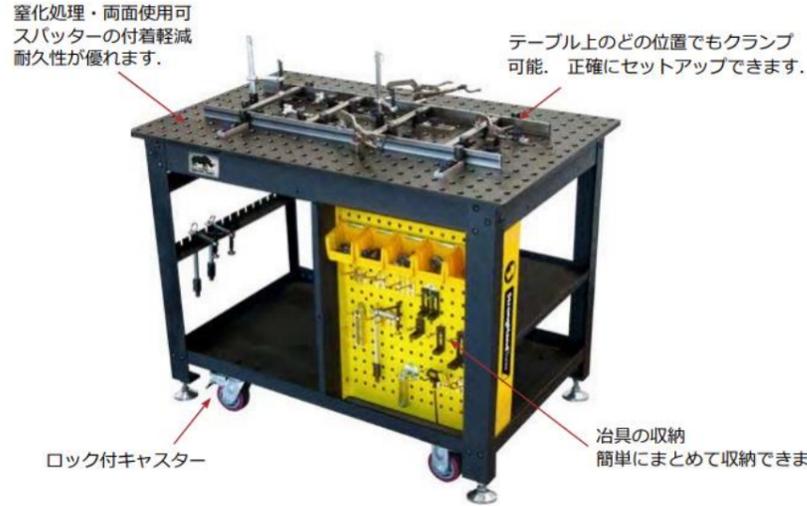

マツモト機械 小型ポジショナー PS-2X



デジタル回転数表示器を搭載。プリセット機能により、容易に適正な回転数の再現が可能。一次側入力AC1Φ100～240Vまで使用可能。独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。操作は各タイプとも足踏スイッチまたは押しボタンスイッチにて簡単に運転できます。



デンヨー 炭酸ガス溶接機 DCW-400LSE



1台多役で幅広く使える炭酸ガスエンジン溶接機。3つのモード(炭酸ガス・手溶接・ガウジング)で400A出力できます。溶接制御はインバータ制御。アークも安定し、ビード端の揃った美しい外観に仕上がります。炭酸ガス/手溶接/ガウジング/三相交流電源/単相交流電源と5つの機能を備えます。新型エンジンモニター搭載により、モード切替はもちろん溶接条件の設定など様々な操作が行えます。交流電源は三相・単相ともに出力できます。



ホタルクス 高天井用LED照明器具 DRGE17H41S/N-P8



電源電圧(V): 100～242
周波数(Hz): Hzフリー
モジュール寿命(時間): 40000
光束維持率(%): 80
連続調光: なし
質量(Kg): 3.4
本体: アルミ合金/シルバー色塗装仕上げ
カバー: ポリカーボネート/クリア

ジェントス LED作業灯 GANZ GZ-223



650 (Highモード時) ルーメン
3 (Highモード時) 時間

ヘッド部が横回転するので様々な形で照射できます。本体折り畳み可能で最小全長18cmとコンパクトです。底面マグネット搭載で貼り付けが可能です。暗所での作業や均一に照射が必要な現場に。



空気のプロが作る、快適と節電



【室内機サイズ】: 幅798x高さ295x奥行370mm
【室外機サイズ】: 幅795(+78)x高さ713x奥行300mm(+42)
【室内機重量】: 16 kg
【室外機重量】: 46 kg

ルームエアコン「うるさらX」 S283ATRS-W

うるさらXの換気は、給気方式で新鮮な空気を取り入れながら換気します。冬の乾燥に吸水いらずの加湿、換気しながら暖房できるのはダイキンだけ。

無給水加湿 (うるる加湿)

外の空気中の水分をエアコンが取り込み、無給水で冬のお肌・お部屋にうるおいをお届けします。



冬 (加湿・暖房)



すきま風の侵入も少ない

お住まいの換気システム
(排気方式)の場合
自然給気口から冷たい空気や、
すきま風が侵入することも。



遠赤外線暖房機 「セラムヒート」

遠赤外線だから体の芯まで暖かい
「転倒OFFスイッチ」を標準装備

単相100V
ERK10NS



¥54,780(税込)

単相200V
ERK15NV



¥73,095(税込)

単相200V
ERK20ND



¥126,555(税込)

三相200V
ERK45NM



¥198,000(税込)

消費電力	1kW	消費電力	1.5kW	消費電力	2kW	消費電力	4.5kW
サイズ(mm)	H800×W330×D365	サイズ(mm)	H1030×W330×D365	サイズ(mm)	H800×W420×D365	サイズ(mm)	H1030×W680×D365
質量	6kg	質量	7kg	質量	13kg	質量	22kg

*セラムヒート200Vタイプの各電源コードは別売です。
*サイズはスタンドにセットしたときの値です。

各セラムヒートのスタンドは付属しておりません。
別売りとなっております。



● 身体の表面ではなく、芯からあたためる。

遠赤外線は身体に吸収されると、体内の水分や蛋白質、脂肪などの分子と共鳴し、熱エネルギーを生む働きがあります。つまり、

身体の芯からあたたまるから、ぬくもりが持続!

普通の状態: 振動 小 遠赤外線にあたり: 振動 大



姫路本社 ☎079-297-0001
〒670-0971 兵庫県姫路市西延末101-1
FAX.079-297-0005 E-mail.info@airwel.jp

豊岡営業所 ☎0796-22-6284
〒668-0842 兵庫県豊岡市中郷149
FAX.0796-22-6286 E-mail.toyooka@airwel.jp